TOA

床上型マイクスタンド　ブーム付
床上型マイクスタンド

取扱説明書
ST-321B
ST-322B

このたびは、TOA マイクロホンスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。　禁　止

各部のねじは確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となることがあります。　強　制

転倒防止の対策をする
屋外の強風下では、転倒を防止する対策をしてください。
倒れて、けがの原因となることがあります。　強　制

本機を通路などに置かない
通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。　禁　止

脚を最大に開いて使用する
開き方が足りないと落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。　強　制

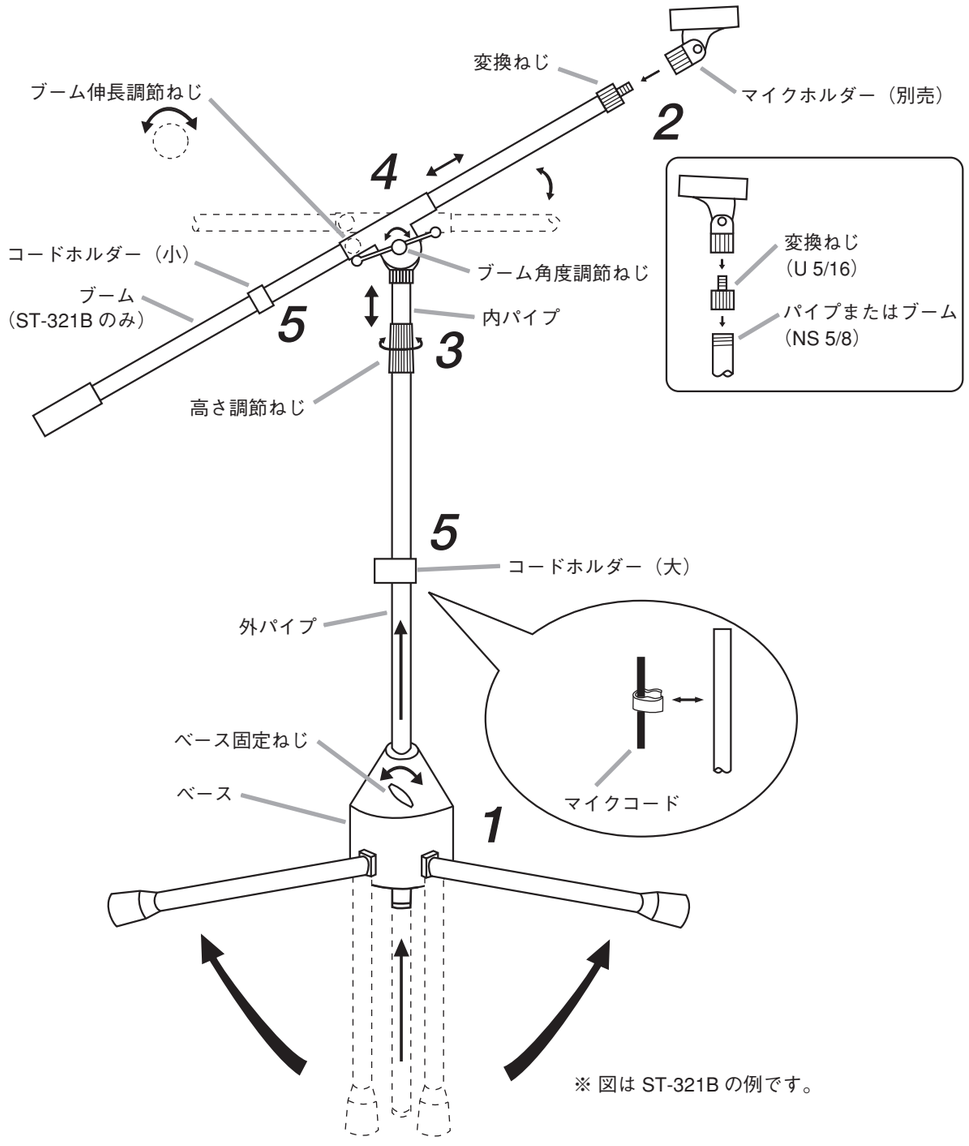

※ 図は ST-321B の例です。

■ 仕　様

品番	ST-321B	ST-322B
有効伸長	1045 ～ 1706 mm	971 ～ 1627 mm
ブーム有効伸長	53 ～ 660 mm	ブームなし
ねじ部	NS 5/8（本体）、U 5/16（変換ねじ）	
仕上げ	一般構造用鋼管、黒、つや消し、塗装	
質量	2.9 kg	2.2 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

変換ねじ …… 1
コードホルダー（大）…… 1
コードホルダー（小、ST-321B のみ）…… 1

1 三脚を開く。

（1）スタンドを脚を下にして床に立てる。
（2）ベース固定ねじを左に回してゆるめる。
（3）外パイプをベースに当たるまで引き上げる。
（4）ベース固定ねじを右に回して締める。
（5）脚を止まるまで開く。

2 マイクホルダーを取り付ける。

2 種類のねじタイプに対応できます。
工場出荷時の状態で取り付けられないときは、変換ねじを外して取り付けてください。

ご注意

マイクホルダーによっては、この変換ねじで対応できないものがあります。

3 高さ調節する。

（1）高さ調節ねじを左に回してゆるめる。
（2）内パイプを上下させて希望の高さに調節する。
（3）高さ調節ねじを右に回して締める。

4 ブームを調節する。（ST-321B のみ）

［角度調節］
（1）ブーム角度調節ねじを左に回してゆるめる。
（2）ブームパイプを希望の角度に調節する。
（3）ブーム角度調節ねじを右に回して締める。

［ブーム長さ調整］
（1）ブーム伸長調節ねじを左に回してゆるめる。
（2）ブームパイプを希望の長さに調節する。
（3）ブーム伸長調節ねじを右に回して締める。

5 マイクコードを固定する。

コードホルダーをパイプから外し、マイクコードをはさみ込んだ後、再びパイプに取り付ける。

メ　モ

ST-321B はコードホルダーが（大）（小）2 種類あります。（大）を外パイプ用、（小）をブーム用にお使いください。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル（無料電話）
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。 受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日除	TEL. 0120-108-117 TEL.（0797）72-7567 FAX.（0797）72-1090

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-35-457-80